

prima

Hors-Série



CALENDRIER TECHNIQUE 2026

| THEMATIQUE | N° | PARUTION | BOUCLAGE COMMERCIAL | BOUCLAGE TECHNIQUE |
|-----------------|----|----------|---------------------|--------------------|
| MAISON DECO | 82 | 29/04/26 | 27/03/26 | 27/03/26 |
| LOISIRS EVASION | 83 | 24/06/26 | 28/05/26 | 28/05/26 |
| CREATIF NOEL | 84 | 21/10/26 | 24/09/26 | 24/09/26 |

Pour plus de précisions et pour tout détail technique complémentaire, veuillez contacter :

Planning Managers

Fabienne BONAMI : 01.73.05.64.91 - fbonami@prismamedia.com

Fabienne DELLAC : 01.73.05.64.90 - fdellac@prismamedia.com

PRISMA MEDIA SOLUTIONS - Service Exécution

13 rue Henri Barbusse - 92624 Gennevilliers cedex

FICHIER ET ÉPREUVES

Mode d'impression :

Couverture et Intérieur : Offset Fogra 39L (Iso coated V2 300)

Taux d'encre max. 300%

Fichier numériques :

PDF 1.3 selon la norme Magazine Ads_V4 du Ghent

PDF Workgroup (www.gwg.org)

Supports acceptés : 1 fichier visuel PDF 1.3 par mail si inférieur à 8 MO ou lien internet

Epreuve contractuelle (facultative) :

Iso coated V2 300


La qualité de reproduction ne saurait être garantie si les éléments d'impression n'étaient pas conformes aux spécifications indiquées ci-dessus ou s'ils nous parvenaient hors délais.

Sauf instruction écrite contraire, les éléments techniques seront conservés pendant 6 mois.

Date limite d'acceptation des réclamations d'ordre technique : lettre recommandée 1 mois après parution.

En cas de litige sur la qualité du rendu imprimé, l'impression sera comparée à une épreuve de référence faite par un système d'épreuve EPSON 4880 sur papier GMG avec une gestion de la couleur GMG.

FORMATS

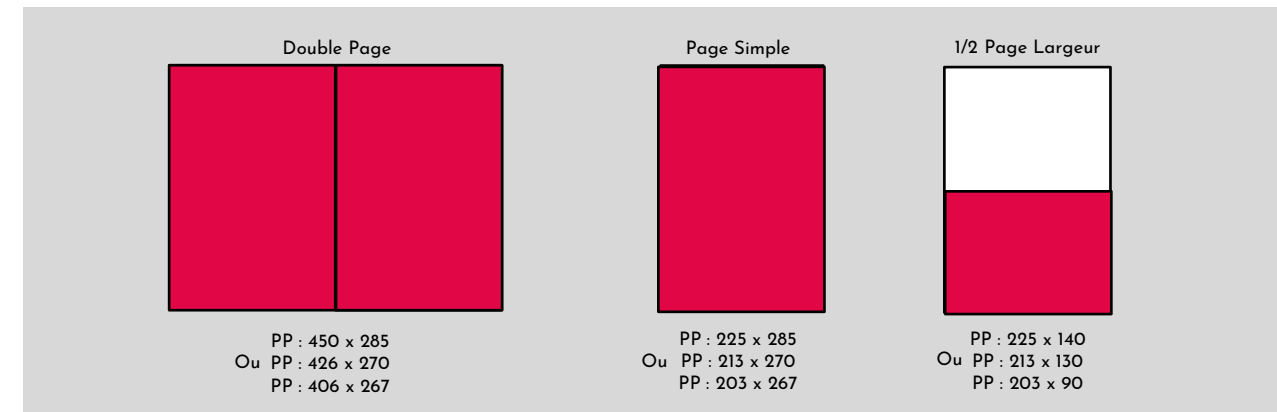

Attention : Les formats sont différents selon le thème du hors-série.

Pour le plein papier, prévoir 5mm de rogne au-delà des traits de coupe.

Pour la charte des publis : nous contacter.

Pour les encarts et opérations spéciales (cartes collées, échantillons collés, couvertures à rabat) : nous contacter.

Prévoir également que les textes et illustrations de votre annonce soient rentrés à 1 cm minimum à l'intérieur des traits de coupe.